

## 照明器具特性表

品名	LEDメガオード110
型番	HL-P24BSWA(P)
光源	高輝度白色LED24球
配光の種類	非対称配光
アクセサリ	-



照明器具製品仕様	
電源電圧	DC11.72V
電流	8.4A
消費電力	98.5W
配光角	水平140度、垂直85度
照度	中心: 5,544Lx/1m
	130度: 5,976Lx/1m
器具光束(lm)	12113
光源光束(lm)	-
固有エネルギー消費効率	109.1Lm/W
色温度	5,000K 上限: +200K 下限: -500K
演色性	70
備考①	固有エネルギー消費効率は、AC200V時の数値です。

保守率	屋内			屋外		
	良い	普通	悪い	良い	普通	悪い
	0.78	0.76	0.72	0.78	0.76	0.72


組み合わせ電源装置	
品番	品番: HPS-170W17V10A

一次側消費電力	
電源装置AC100V入力時	AC100V 111.8W/112.9VA
電源装置AC200V入力時	AC200V 111.0W/117.5VA


備考②	

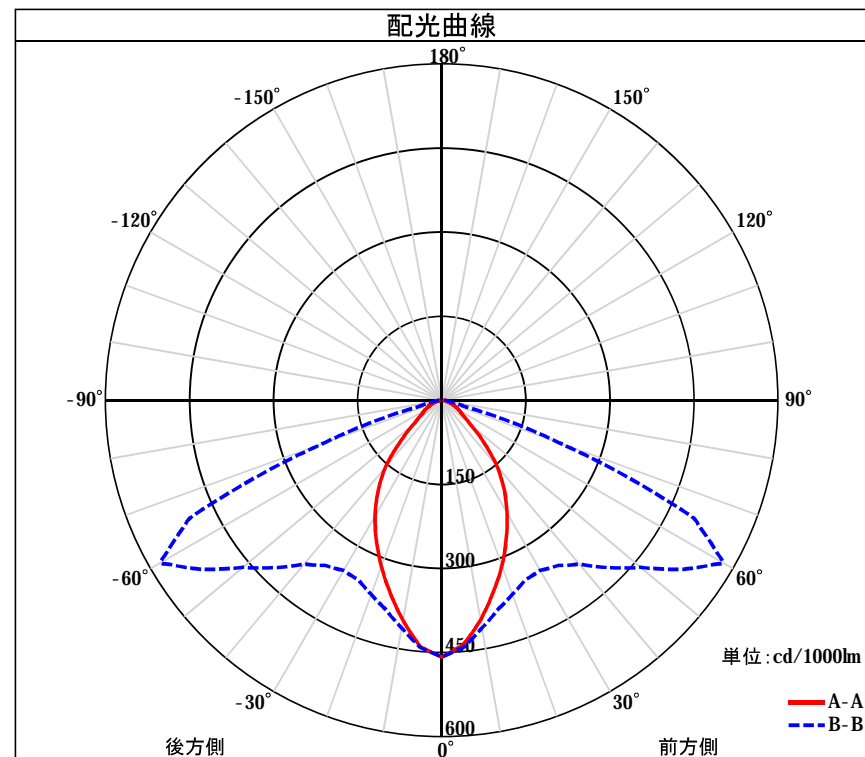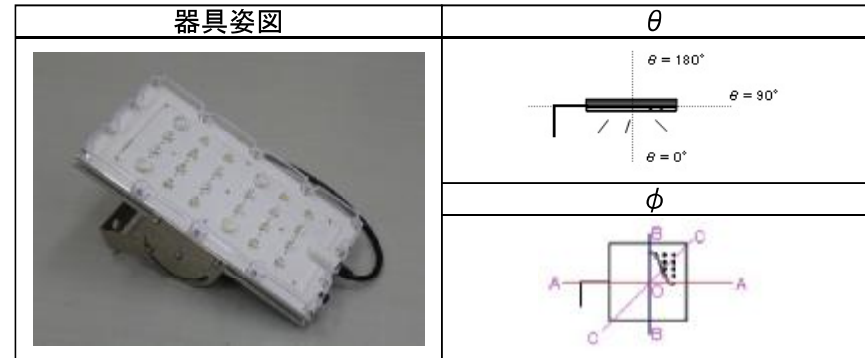

# 直射水平面照度

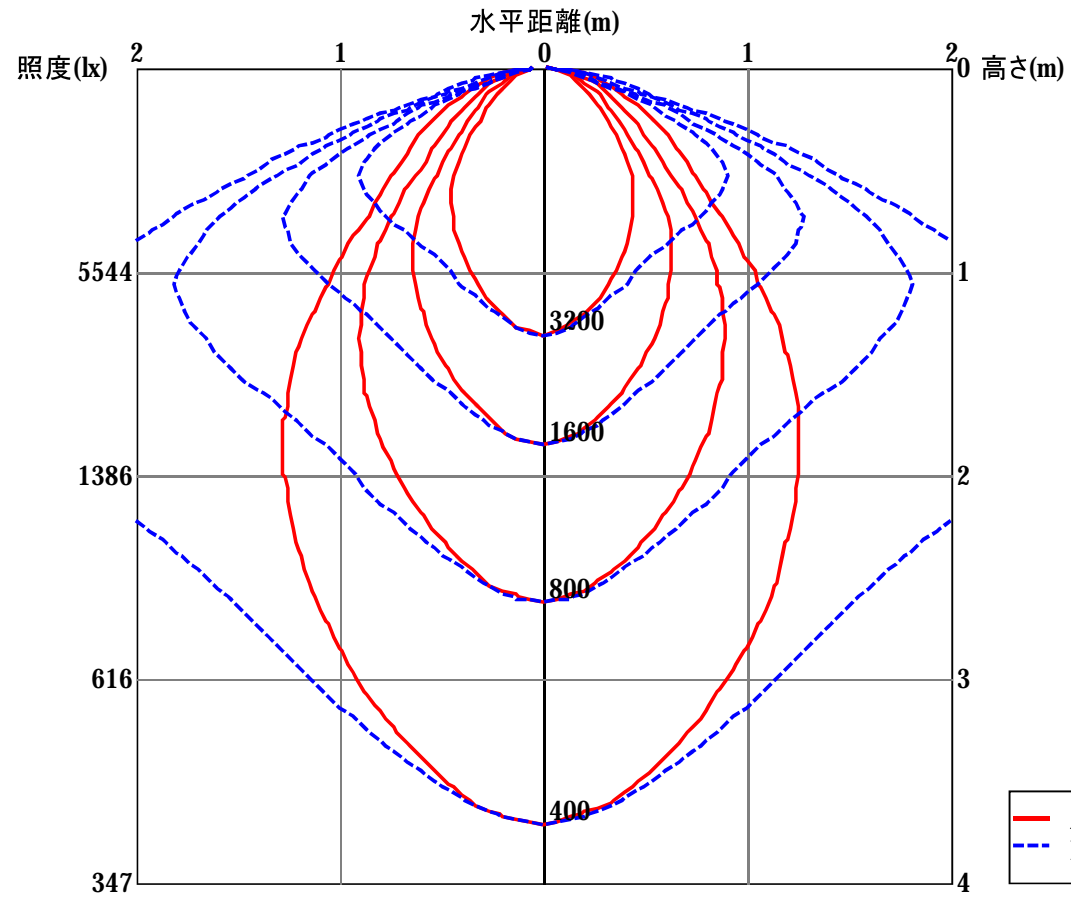

# 等照度曲線

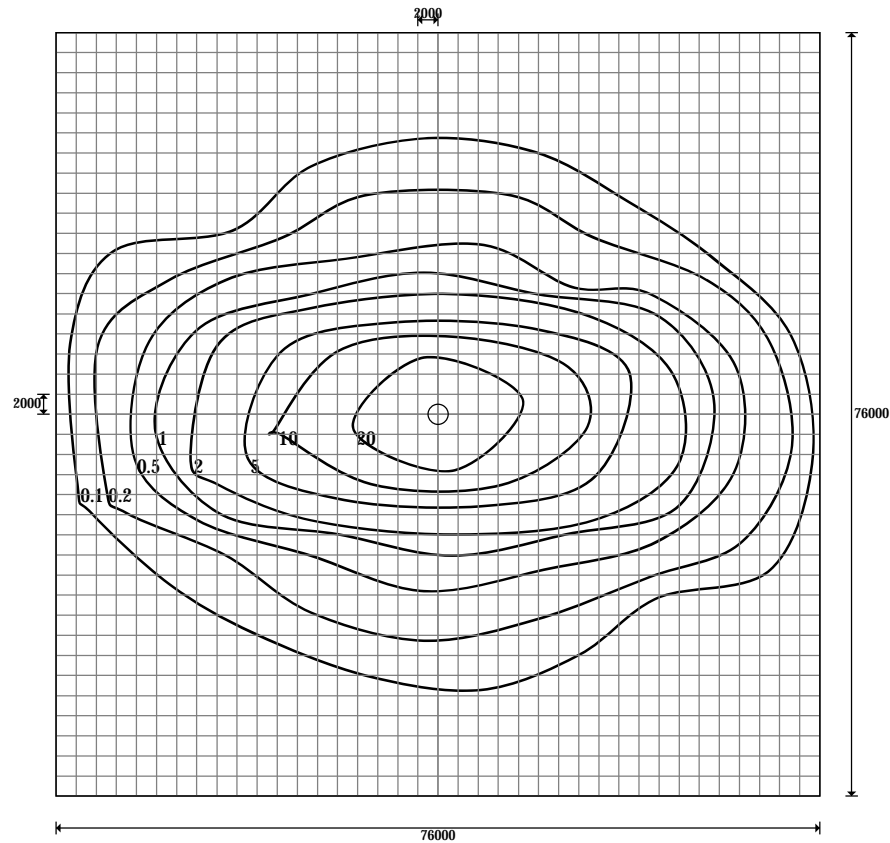

○:光源位置

記号	○
品名	LEDメガオーフ110
型番	HL-P24BSWA(P)
アクセサリ	—
器具光束	12113lm
保守率	1.00
角度	0.0度
出幅	10.0m
台数	1台
器具姿図	

注記)曲線上の数値は、維持照度を示す。単位(lx)

	全体
平均照度 (lx)	2.03
最大照度 (lx)	55.4
最小照度 (lx)	0.00
G1(最小/平均)	0.000
G2(最小/最大)	0.000

名称	照度分布図		
	尺度	第3角法	設計
要目	1/500	単位 mm	
	作日	2016/11/	図番
社名			