

新製品のご案内

高級感あふれるリゾート演出

LED水中照明 ステンレス筐体仕様



LED水中照明ステンレス筐体仕様

独自技術により
海水 / 温泉水 / 真水
全ての環境でライティング可能

- 消費電力
7.56W (LEDのみ)
- ハロゲン灯
75W~150W
相当品

■施工事例



LED水中照明 ステンレス筐体仕様


用途

●プール内照明 ●海水内照明 ●温泉内照明 等


製品仕様

定格入力電圧	DC12.0V	色温度	3000K +250 -250 ※白色(5000K)も可能です。
定格入力電流	0.63A	演色評価指数(Ra)	80
電源装置入力電圧	AC100~240V	保護等級	IP68相当
電源装置入力電流	AC100V時 0.049A AC200V時 0.054A	器具光束	710Lm
消費電力(LEDのみ)	7.56W	重量	360g (コ型金具含む)
消費電力(電源含む)	AC100V時 9.1W AC200V時 9.6W	サイズ	Φ76.3×厚み85mm
配光角	60度 / 40度	使用周囲温度	-20~+45℃
照度(中心)	936Lx / 2000Lx	寿命	50,000時間

接続方法

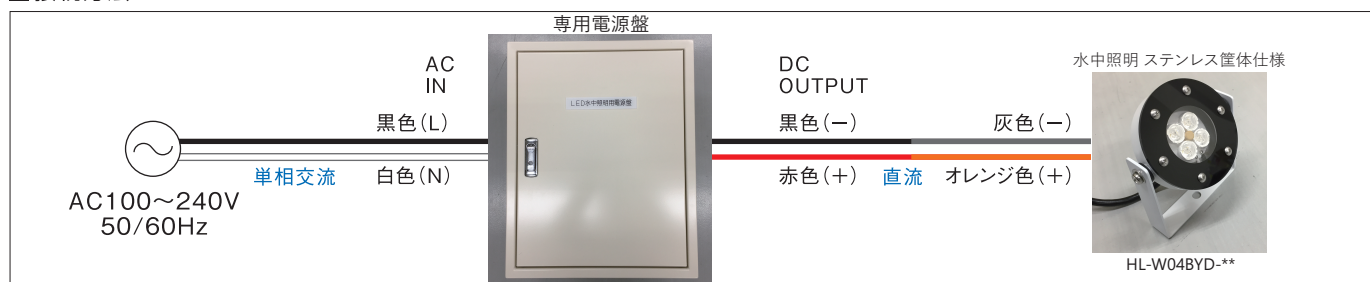

寸法図

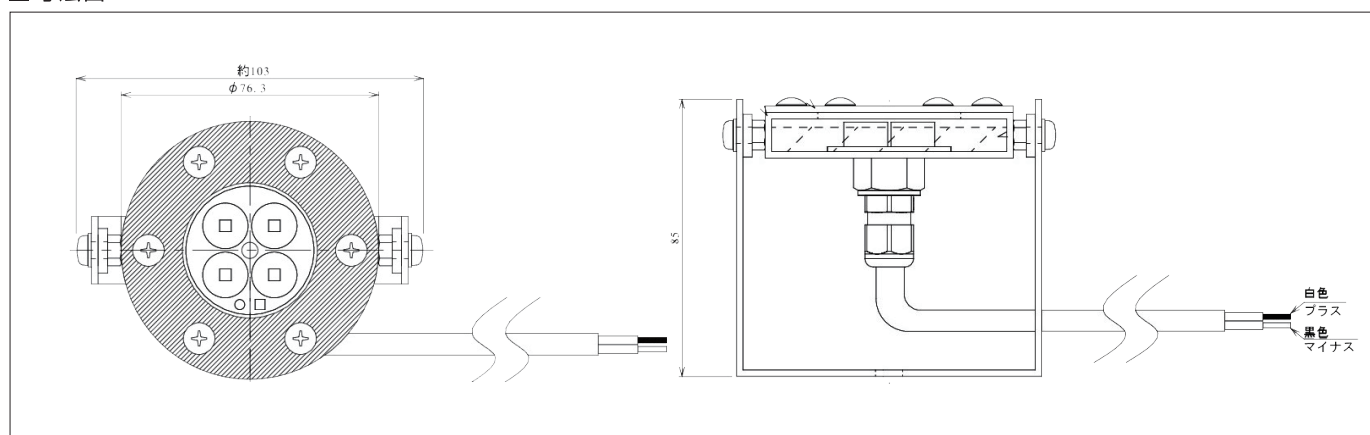

専用制御盤



■高い防水性を実現し水没可能な水中照明が誕生
独自技術を利用する事で防水性を高め水没対応可能な水中照明が完成しました。
また、塩素対策を行っておりますのでプールでの水没も問題ありません。

■温泉や海水での使用が可能
特殊重塩害塗装、耐蝕性の強い材質に変更する事で、海水や温泉で使用する事が出来ます。

■水深5mまで使用可能
一般的な屋外施設から水深5mまで設置可能であらゆる場所で使用可能です。
※水深5m以上でも使用可能な仕様でも製造可能です。

■ケーブル長
最大100m以内で任意の長さで製造可能です。

開発・製造元

LED照明実績18年 特許技術と特殊照明の
光電気LEDシステム株式会社

〒683-0851 鳥取県米子市夜見町827番地5

TEL.0859-24-0116 FAX.0859-24-2612

[E-mail] h-denki@fancy.ocn.ne.jp

[URL] http://www.hikari-system.com

[特設サイト] http://hikari-system.jp

販売代理店

※仕様は予告なく変更する場合があります。※商品等の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。※水中に直接沈める場合、水質により利用できない事がある為 予めご相談下さい。