


蛍光灯型LED照明

HKR-552-38WC・・前面クリア HKR-552-38WM・・前面乳白
 <仕様>

| | |
|------|--|
| 消費電力 | 38W (電源装置含む) |
| サイズ | Φ30mm×L2,367mm |
| 照度 | 1280Lx/1m |
| 光束 | 3,900ルーメン |
| 寿命 | 40,000時間 |
| 重量 | 800g |
| 色温度 | 5500~6500K |
| 演色性 | 70以上 |
| 入力電圧 | AC85~265V (50/60Hz) |
| 入力電流 | AC100V 0.39A / AC200V 0.195A |
| 使用温度 | -20~+40度 |
| 照射角 | 120度 |
| 対応器具 | グロースタータ式：グローランプを外してお使いください または グロースタータ式、ラピットスタート式、インバータ式 : 安定器等を取り外してLED蛍光管に直接ACを供給してお使いください。 (工事が必要です。) |
| 備考 | CE、ROHS取得 R17d変換キャップ付 |
| | チラツキなし 電磁波・ノイズレス |

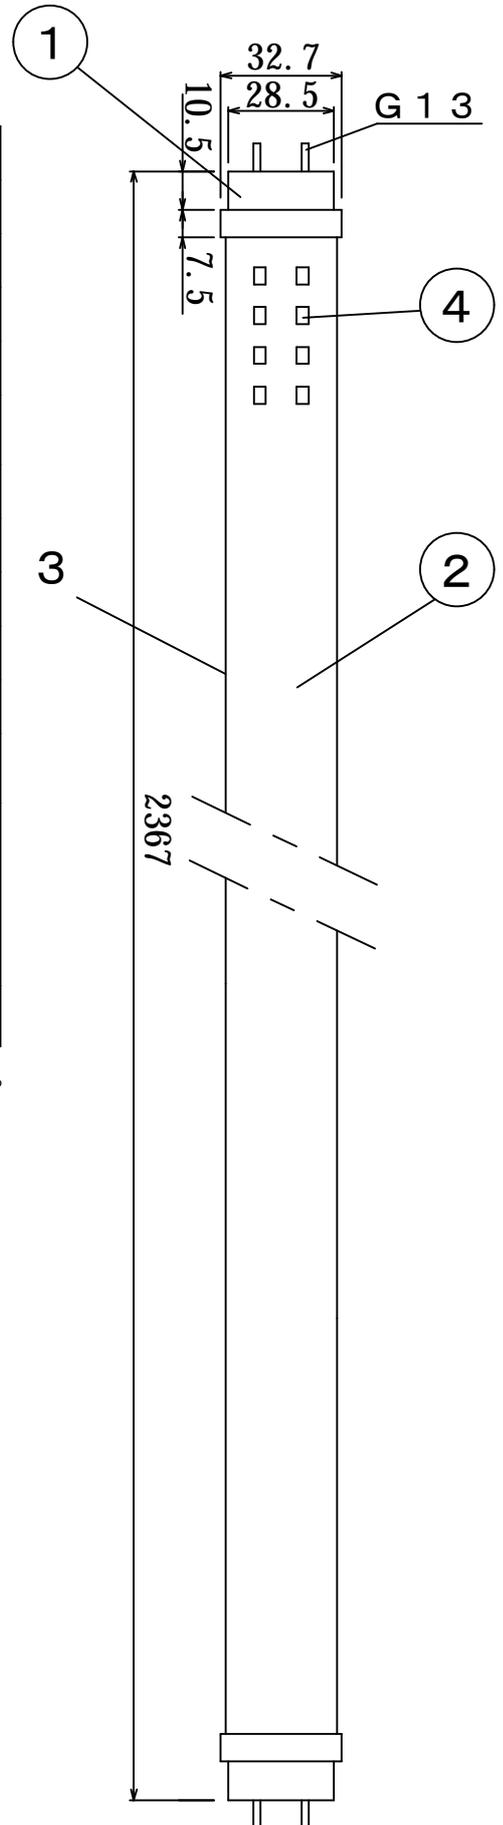

※：安定器を外さない場合、安定器分の消費電力が余分に発生します。
 ※：照度、光束は、前面がクリアの時の数値です。
 (乳白タイプは全光束が20%ダウンします。)



| 番号 | 部品名 | 規格 | 備考 |
|----|--------------|-----|-------------------------------|
| ① | ソケット | G13 | |
| ② | 前面カバー | PC | 透明あるいは乳白 |
| ③ | 背面 ヒートシンク | アルミ | |
| ④ | LED球 | SMD | 白色LEDモジュール 552球 5500-6500K |

製品保証：納入後3年間
 脱落防止金具の併用をお勧めします。

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----|----|----|------------|----------------|--------|---------------------|------|
| ③ | 年 月 日 | | 御承認 | 承認 | 検図 | 製図 | 設計 | 縮尺 1:2 | 品番 HKR-552-38WC (M) | 図面番号 |
| | 年 月 日 | | | | 松本 | 田口 | 承認年月日 | | | |
| | 年 月 日 | | | | | 製図24年 3月 日 | 図面名称 蛍光灯型LED照明 | 設計番号 | | |