


電力会社申請電力値	
AC100V	一次側入力電力 29.3W/29.7VA
AC200V	一次側入力電力 29.3W/30.7VA
(HLG-60H-20A) 組合せ時	





LEDワイドスクエアライト  
LED-12A  
(寸法形状は変わりません (LED-W-12-2A))



特殊レンズA 12球

高出力 白色LED 12球 5000K +200  
-500

正面

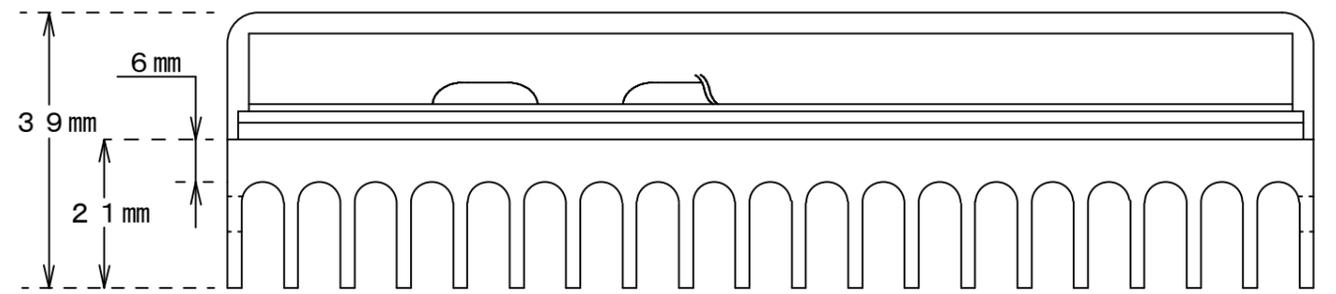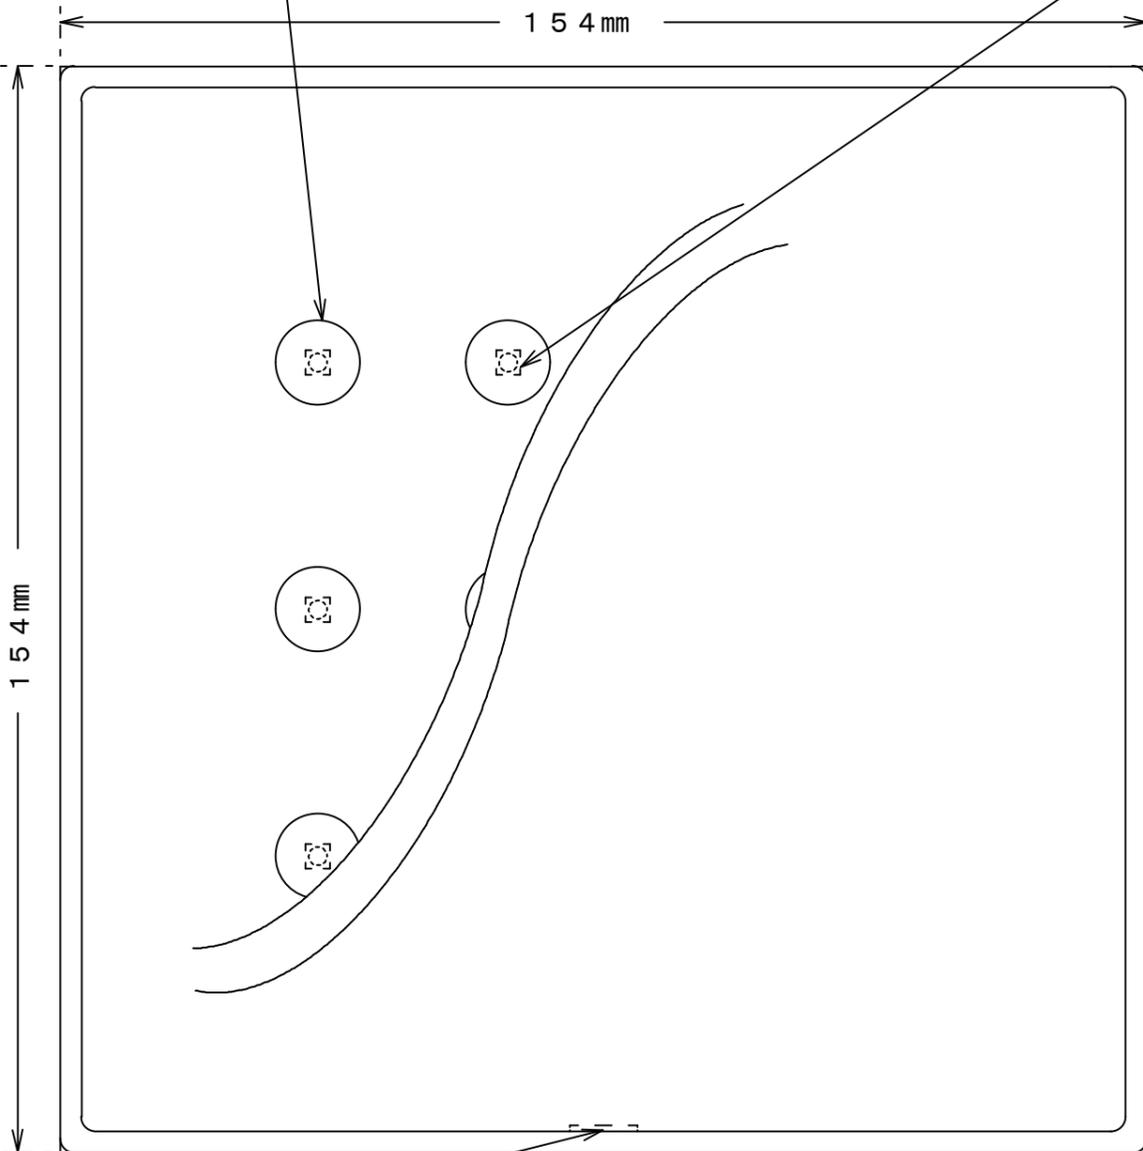

側面

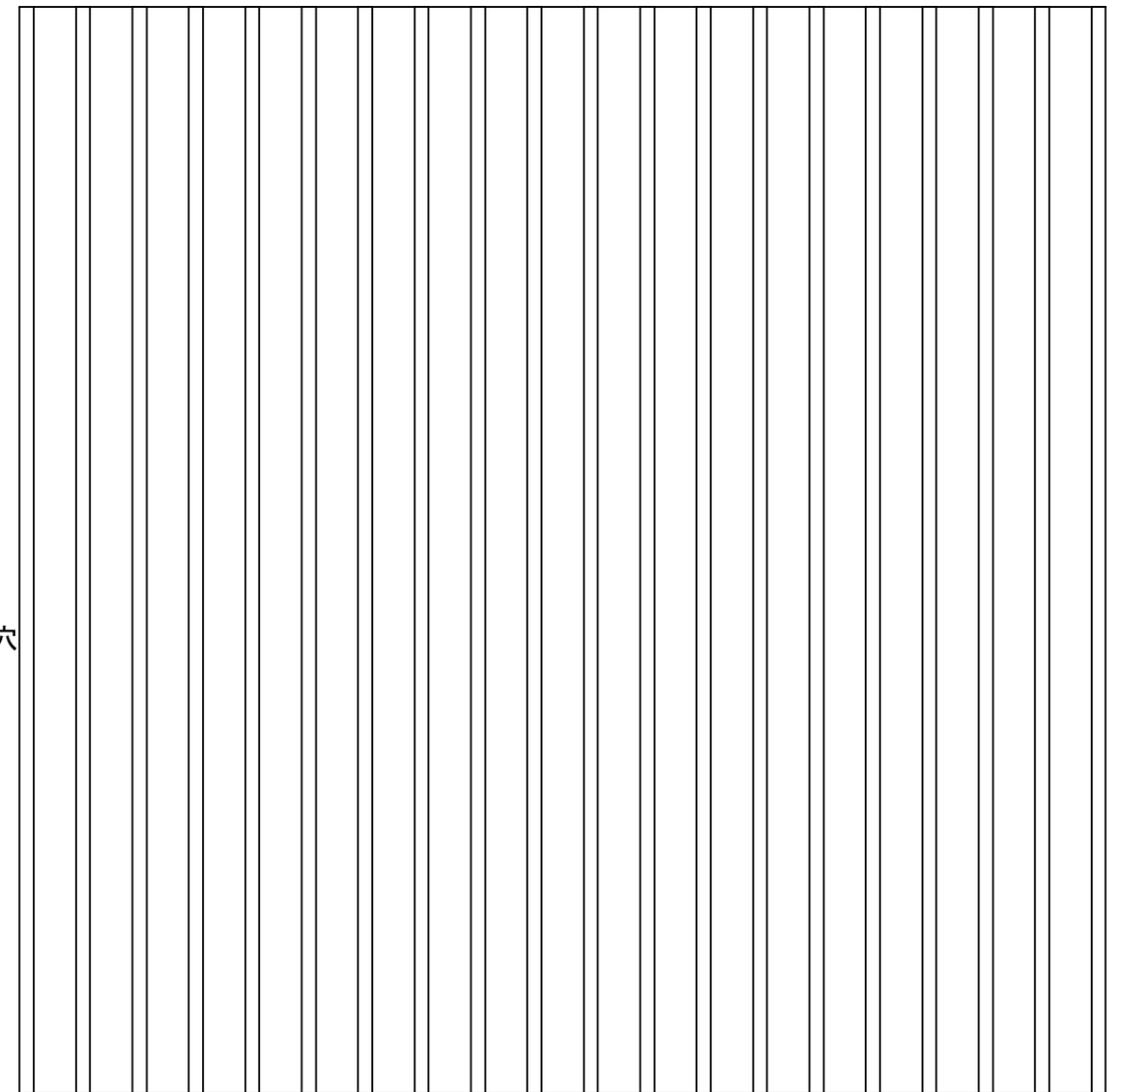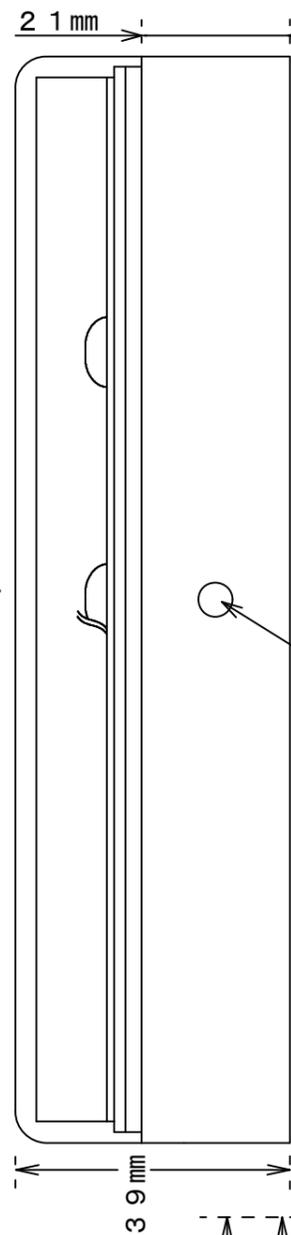

ケーブル用切欠溝


ケーブル  
800mm

LEDワイドスクエアライト (LED-12A)  
仕様・・・LED-12A (60度配光)

LED球数: 高出力 白色LED 12球  
電源電圧: DC12.18[V]  
電流: 2.1[A]  
消費電力: 25.6[W]  
大きさ: 154mm×154mm×39mm  
重さ: 1.15[kg] (コ型金具含む)  
適用環境温度: -30℃~+40℃以下  
演色性: 70~73

照度: (中心光) 4.061[Lx/1m]  
光束: (器具光束) 3.025[lm]  
: (光源光束) 3.451[lm]  
LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W) 103.2 (AC200V時)  
指向角 水平=60度 垂直=60度  
色温度 5,000K +200K  
-500K  
付属ケーブル: VGTFケーブル 2C-1.25SQ (0.80m付属)  
ケーブル極性: 白色(+), 黒色(-)

■アクリルフロントカバー  
材質: アクリル製  
■ヒートシンク  
材質: アルミアルマイト製(シルバー)

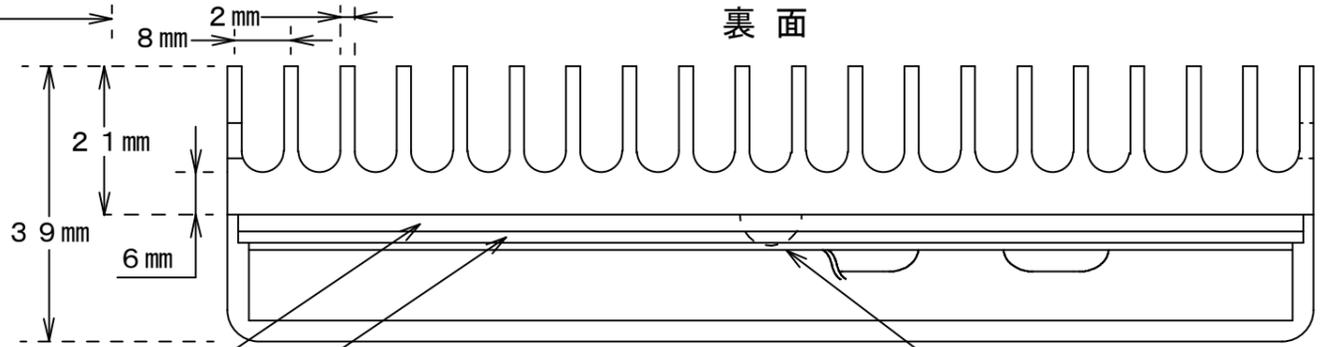

放熱防水樹脂 基板

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。

③	年 月 日
②	年 月 日
①	年 月 日



設計管理	殿	御承認	承認	検図	担当	設計	縮尺 1:1
施工管理	殿			松本	田口	製図日	工事名称
						製図26年2月 日	図面名称 LEDワイドスクエアライト(LED-12A)

図面番号	
設計番号	