
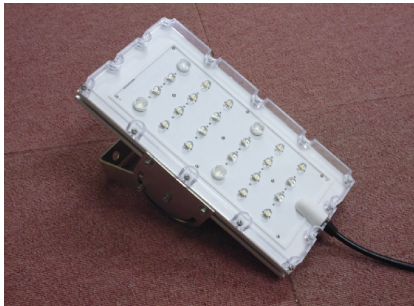





LEDワイドレクタングルライト	品名	LEDワイドレクタングルライト
	型番	LED-24-40DBA
	光源	高輝度白色LED24球
	配光の種類	対称配光

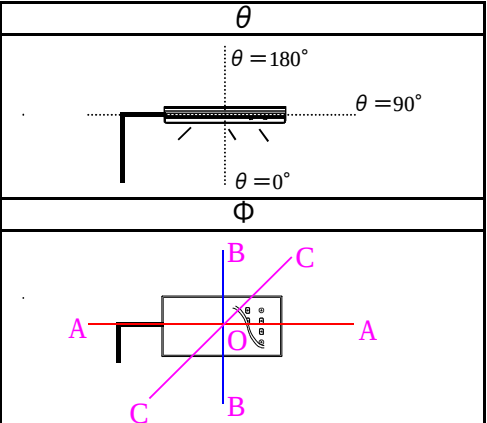

組合せ電源装置	
品番：HLG-100H-20A	
配光角	水平40度、垂直40度

一次側消費電力について	
電源装置AC100V入力時	電源装置AC200V入力時
57.9W/58.6VA	57.5W/60.7VA

照明器具製品仕様	
電源電圧	DC12.18V
電流	4.2A
消費電力	51.2W
照度	(中心) 14,774Lx/1m
器具光束	6,032Lm
光源光束	6,903Lm
固有エネルギー消費効率 (器具光束÷一次側入力電力) (AC200V時)	104.9Lm/W
色温度	5,000K ^{+200K} _{-500K}
演色性	70~73

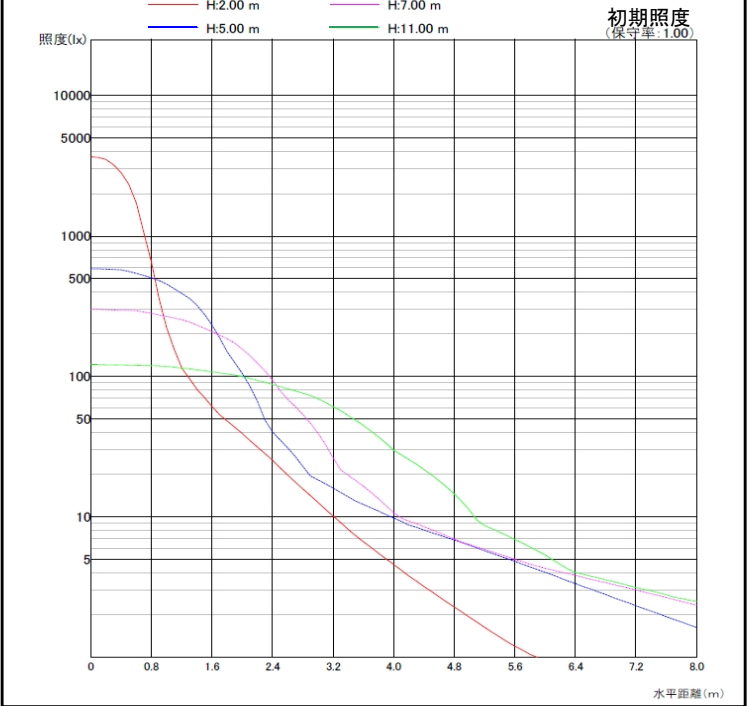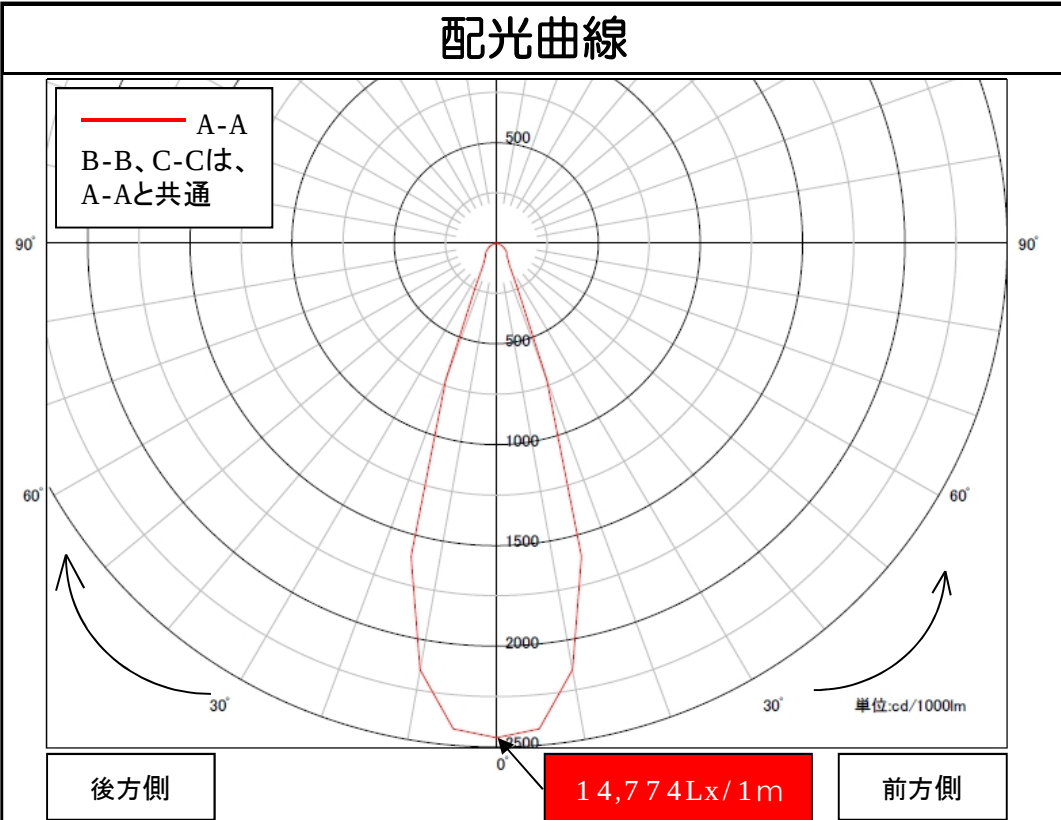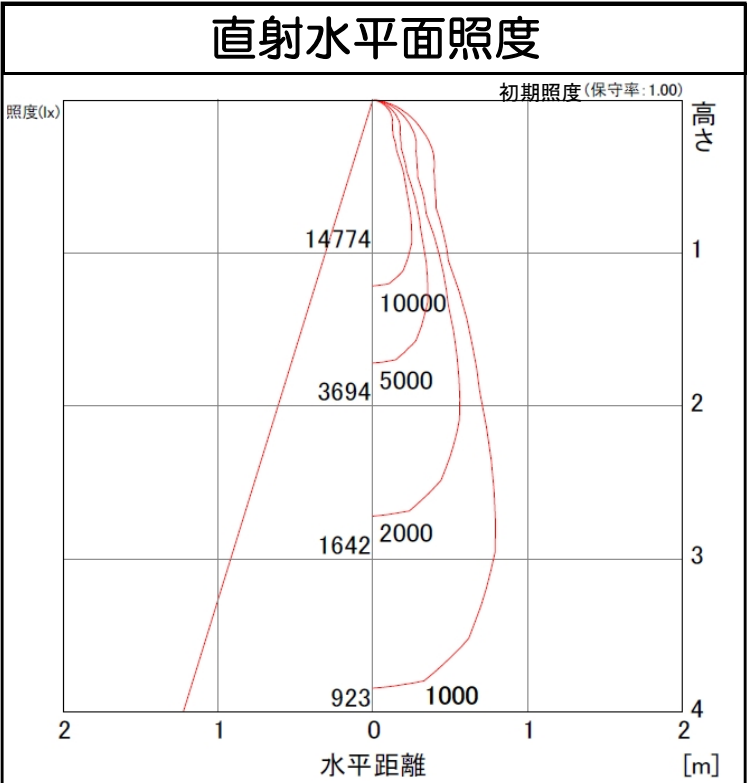

照明率表	
作業面照明率(×0.01)	
反射率(%)	室指数
天井 壁 床	0.4 0.6 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0
80	70 30 61 79 89 96 102 107 112 116 118 122 124 126 128 10 57 73 81 86 91 94 98 100 102 104 105 106 107 50 30 49 67 78 86 93 97 104 109 112 117 120 123 126 10 48 64 73 79 85 88 93 96 98 101 103 105 106 30 30 43 61 71 78 86 90 98 103 107 113 116 121 124 10 42 59 68 74 80 84 89 93 95 99 101 104 106 10 10 39 55 64 71 77 81 86 90 93 97 100 103 105
70	70 30 60 77 87 94 100 104 109 112 115 118 120 122 124 10 56 72 80 85 90 93 96 99 100 102 104 105 106 50 30 49 67 77 84 91 95 102 106 109 113 116 119 122 10 47 64 73 79 84 88 92 95 97 100 102 104 105 30 30 43 60 70 78 84 89 96 101 105 110 113 117 120 10 42 58 68 74 80 84 89 92 95 98 100 103 105 10 10 39 55 64 70 76 80 86 90 92 96 99 102 104
50	50 30 48 65 75 82 88 92 97 101 104 107 110 112 114 10 47 63 72 78 83 86 91 94 96 98 100 102 103 30 30 43 59 69 76 82 87 93 97 100 104 107 111 113 10 42 58 67 73 79 83 88 91 93 97 99 101 103 10 10 39 55 64 70 76 80 85 89 91 95 97 100 102
30	30 30 42 59 68 75 81 84 90 93 96 100 102 105 107 10 42 58 67 73 78 82 86 90 92 95 97 99 101 10 10 38 55 64 70 75 79 84 88 90 94 96 99 101 0 0 0 37 53 62 68 74 77 82 86 88 91 93 96 98