




防水規格 JIS
IP66/IP67相当品

電球色 : 3000K

LEDガーデンライト HL-LA01ZME



LEDガーデンライト
代表的な製品形状です。

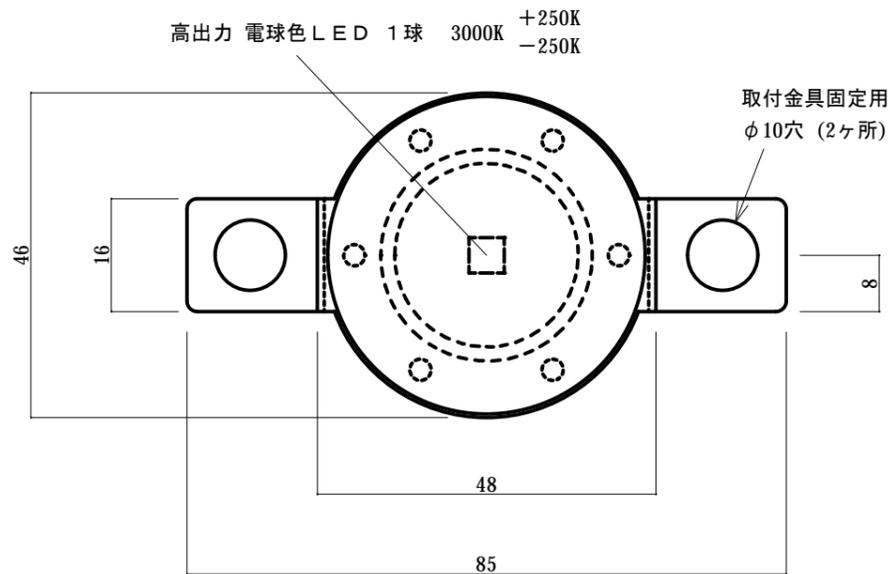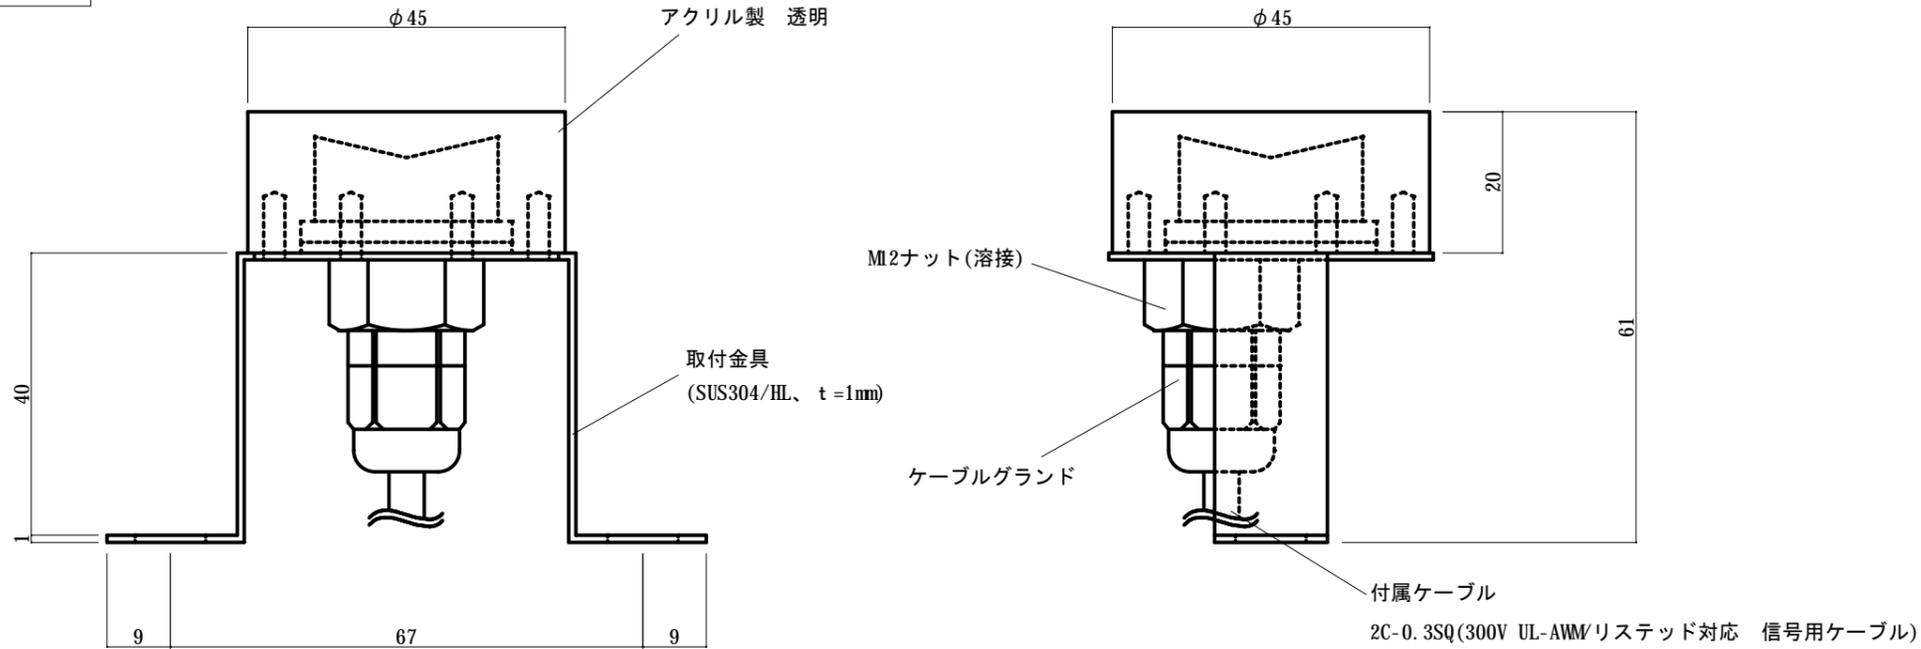

LEDガーデンライト (HL-LA01ZME)

仕様

LED球数 : 高出力 電球色LED 1球
 定格入力電圧 : DC24.0[V]
 定格入力電流 : 0.1[A]
 消費電力 : 2.4[W](LEDのみ)
 大きさ : φ45mm×20mm(本体のみ)
 : 85mm×46mm×61mm(金具含む)
 重さ : 110[g]
 適用環境温度 : -20℃~+40℃以下
 (夏場など一時的に+45度までの温度上昇に対応します)
 演色性 : 80

光束 : (器具光束) 270[lm]
 指向角 50度(1/2ビーム角)、130度(1/10ビーム角)
 色温度 3,000K +250K
 -250K
 付属ケーブル : 2C-0.3SQ
 (300V UL-AWM/リステッド対応 信号用ケーブル)(3m付属)
 LED寿命 : 50,000時間※2
 ケーブル極性 : オレンジ色(+)、灰色(-)

- ※1 : LED素子には、光色・明るさにバラツキがある為、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる事があります。ご了承下さい。
- ※2 : 保証値ではありません。
- ※3 : 点灯用にDC24V電源が別途必要です。

図面中の記載する寸法の単位は「mm」です。

③	年	月	日	光電気LEDシステム株式会社	設計管理	殿	御承認	承認	検閲	担当	設計	縮尺	1 : 1	工事名称 LEDガーデンライト (HL-LA01ZME)	図面番号	
②	年	月	日		施工管理	殿			松本	田口		製図日			製図28年12月 日	設計番号
①	年	月	日			殿										